




**PVC PROFILES CATALOGUE**

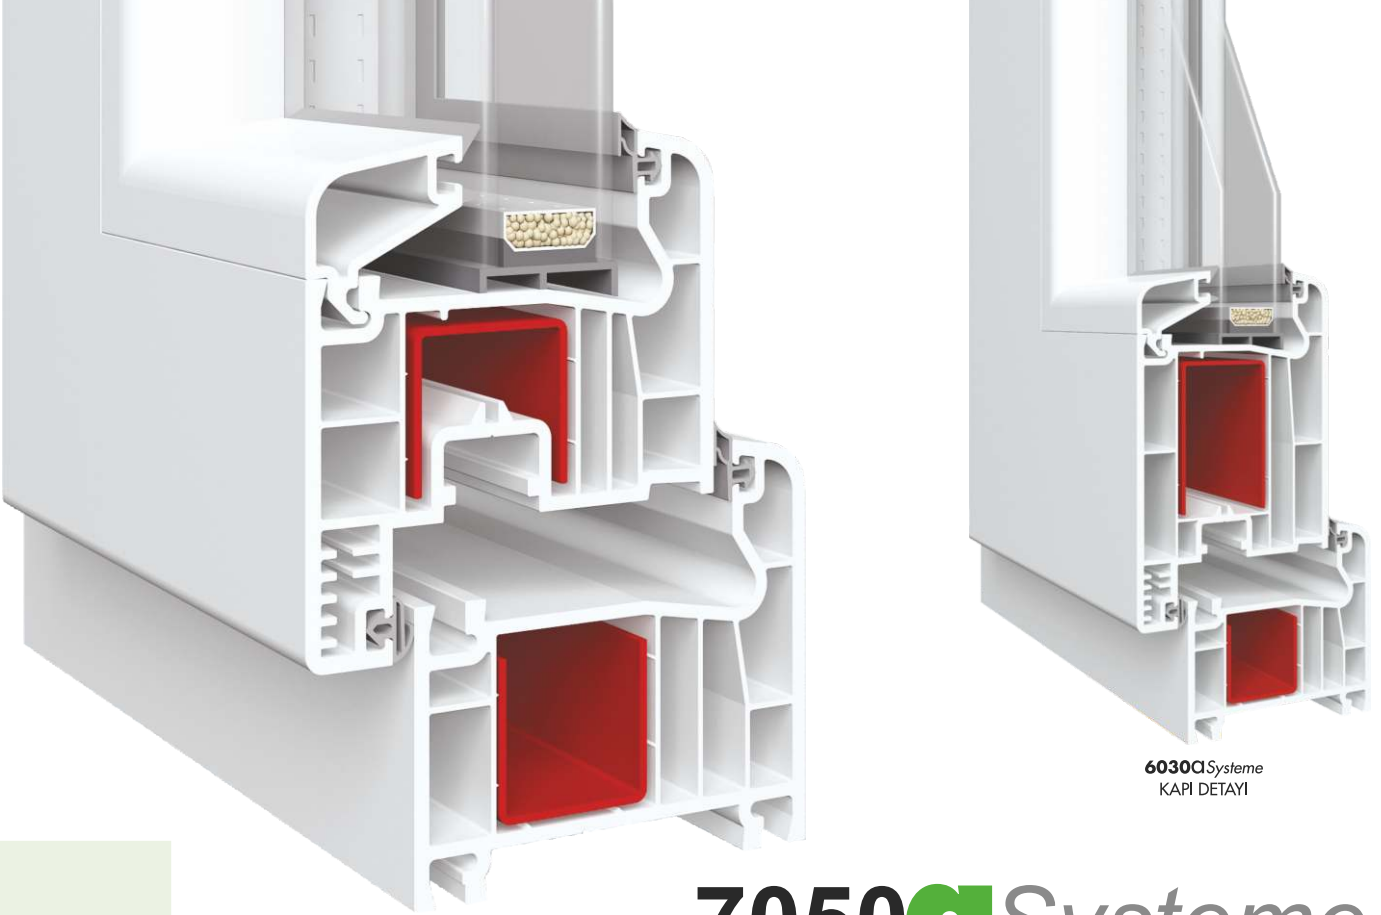


6030a Systeme  
KAPI DETAYI


# 7050a Systeme

## GENEL ÖZELLİKLER


- Profil cidar kalınlıkları 2,5 mm toleranslar içinde üretilir.
- 24 mm çift cam uygulanabilir.
- 65 desibele kadar ses yalıtımı sağlar.
- Özel tasarım TPV contalar, kesin sızdırmazlık sağlar. Güneş ışınlarından dış etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz.
- Profil yüzeyindeki 10°'lik eğim ve 8 mm radyus, suyun tahliyesini çabuklaştırır. Yağmur sonrası herhangi bir su sızıntısı ve birikintisi yapmaz.
- Özel tasarlanmış su kanalı, dışa doğru 16°'lik eğimi ve su toplama haznesi sayesinde su rahatlıkla dışarı atılır.
- Su tahliye kanallarında dış cidar ile iç cidar arasındaki yükseklik farkından dolayı, tahliye edilen yağmur suyunun rüzgarın etkisi ile içeri girmesi engellenir. Ayrıca destek sacı bölümüne temas etmeyen bu kanallar havalandırmayı da sağlar.
- Menteşe vidasını mukavemet artırıcı federleri sayesinde zaman içerisinde kanadın sarkma riskini azaltır.
- Dekoratif ve tek tırnak cam çitaları; yüzeye toz ve küçük partiküllerin tutulmasını engeller. Cam yüzeye baskı yaparak, camı daha iyi tutmasını sağlar.
- Profilin altındaki tırnaklar yardımcı profillerin rahatlıkla takılıp sökülmesini sağlar, doğramanın montajı esnasında teraziye almayı kolaylaştırır ve ısı transferini azaltır. Ayrıca her türlü detay profilleri ile uyumlu çalışmayı sağlar.
- Profiller özel tasarlanmış tek tip galvanizli takviye saçları ile güçlendirildiğinden dış yüklere karşı mukavemeti ve rüzgar basıncına karşı dayanıklıdır.
- Formülünde kullanılan 1. sınıf kalite hammaddeler sayesinde en sert iklim koşullarına, dış ortamlara, güneş ve UV ışınlarına ve korozif ortamlara karşı mükemmel dayanıklılık sağlar.
- Tüm ana profilleri, kilitle kapılar dahil olduğundan mükemmel ısı yalıtımı sağlar. (Uf= 1,432 W/m<sup>2</sup>0K )
- Yüzeyleri düzgün ve parlaktır.




Code: 03.300




Code: 03.305




Code: 03.310



Code: 03.330



Code: 03.315



Code: 03.320

### 7050a Serisi

Profil Genişliği: 70 mm

Et Kalınlığı: 2.5 mm

Hava Geçirgenliği: 0.33 m<sup>3</sup>/hcm

Ses Yalıtımı: 65 Db

### Cam Tipi

4+16+4 Cam ile

### Ses Yalıtımı

45 Db

### Isı Geçiş Katsayısı

Çift Cam

### Kanat Boyu (0.50 m)

2.3 W/m<sup>2</sup> °K

### Kanat Boyu (2.20m)

2.5 W/m<sup>2</sup> °K




6030a Systeme  
KAPI DETAYI


# 6030a Systeme

## GENEL ÖZELLİKLER


- Profil cidar kalınlıkları 2,5 mm toleranslar içinde üretilir.
- 5 mm, 20 mm, 24 mm, ve 32 mm kalınlığa kadar tek, çift ve üç cam uygulanabilir.
- 58 desibele kadar ses yalıtımı sağlar.
- Özel tasarım TPV contalar, kesin sızdırmazlık sağlar. Güneş ışınlarından dış etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz.
- Profil yüzeyindeki 10°'lik eğim ve 8 mm radyus, suyun tahliyesini çabuklaştırır. Yağmur sonrası herhangi bir su sızıntısı ve birikintisi yapmaz.
- Özel tasarlanmış su kanalı, dışa doğru 16°'lik eğimi ve su toplama haznesi sayesinde su rahatlıkla dışarı atılır.
- Su tahliye kanallarında dış cidar ile iç cidar arasındaki yükseklik farkından dolayı, tahliye edilen yağmur suyunun rüzgarın etkisi ile içeri girmesi engellenir. Ayrıca destek sacı bölümüne temas etmeyen bu kanallar havalandırmayı da sağlar.
- Mentеше vidasını mukavemet artırıcı federleri sayesinde zaman içerisinde kanadın sarkma riskini azaltır.
- Dekoratif ve tek tırnak cam çıtalari; yüzeyde toz ve küçük partiküllerin tutulmasını engeller. Cam yüzeye baskı yaparak, camı daha iyi tutmasını sağlar.
- Profilin altındaki tırnaklar yardımcı profillerin rahatlıkla takılıp sökülmesini sağlar, doğramanın montajı esnasında teraziye almayı kolaylaştırır ve ısı transferini azaltır. Ayrıca her türlü detay profilleri ile uyumlu çalışmayı sağlar.
- Profiller özel tasarlanmış tek tip galvanizli takviye saçları ile güçlendirildiğinden dış yüklerle karşı mukavemeti ve rüzgar basıncına karşı dayanıklıdır.
- Formülünde kullanılan 1. sınıf kalite hammaddeler sayesinde en sert iklim koşullarına, dış ortamlara, güneş ve UV ışınlarına ve korozyif ortamlara karşı mükemmel dayanıklılık sağlar.
- Tüm ana profilleri, kilimli kapılar dahil olduğundan mükemmel ısı yalıtımı sağlar.  
(Uf= 1,432 W/m<sup>2</sup> OK)
- Yüzeyleri düzgün ve parlaktır.




Code: 03.005




Code: 03.010




Code: 03.015

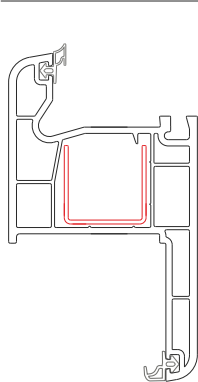


Code: 03.220

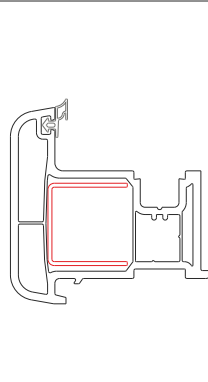

Code: 03.045

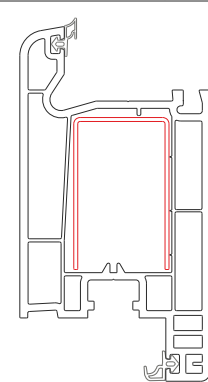

Code: 03.035

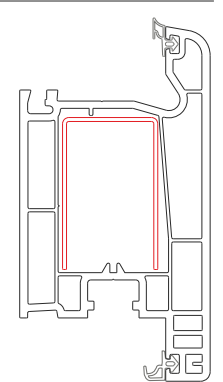

Code: 03.040

### 6030a Serisi

Profil Genişliği: 60 mm

Et Kalınlığı: 2.5 mm

Hava Geçirgenliği: 0.33 m<sup>3</sup>/hcm

Ses Yalıtımı: 58 Db

### Cam Tipi

5 mm Cam ile

4+12+4 Cam ile

4+16+4 Cam ile

4+10+4+10+4 Cam ile

### Ses Yalıtımı

24 Db

38 Db

45 Db

58 Db

### Isı Geçiş Katsayısı

Tek Cam

Çift Cam

### Kanat Boyu

(0.50 m)

3.5 W/m<sup>2</sup> °K


2.3 W/m<sup>2</sup> °K

### Kanat Boyu

(2.20m)

4.7 W/m<sup>2</sup> °K

2.5 W/m<sup>2</sup> °K

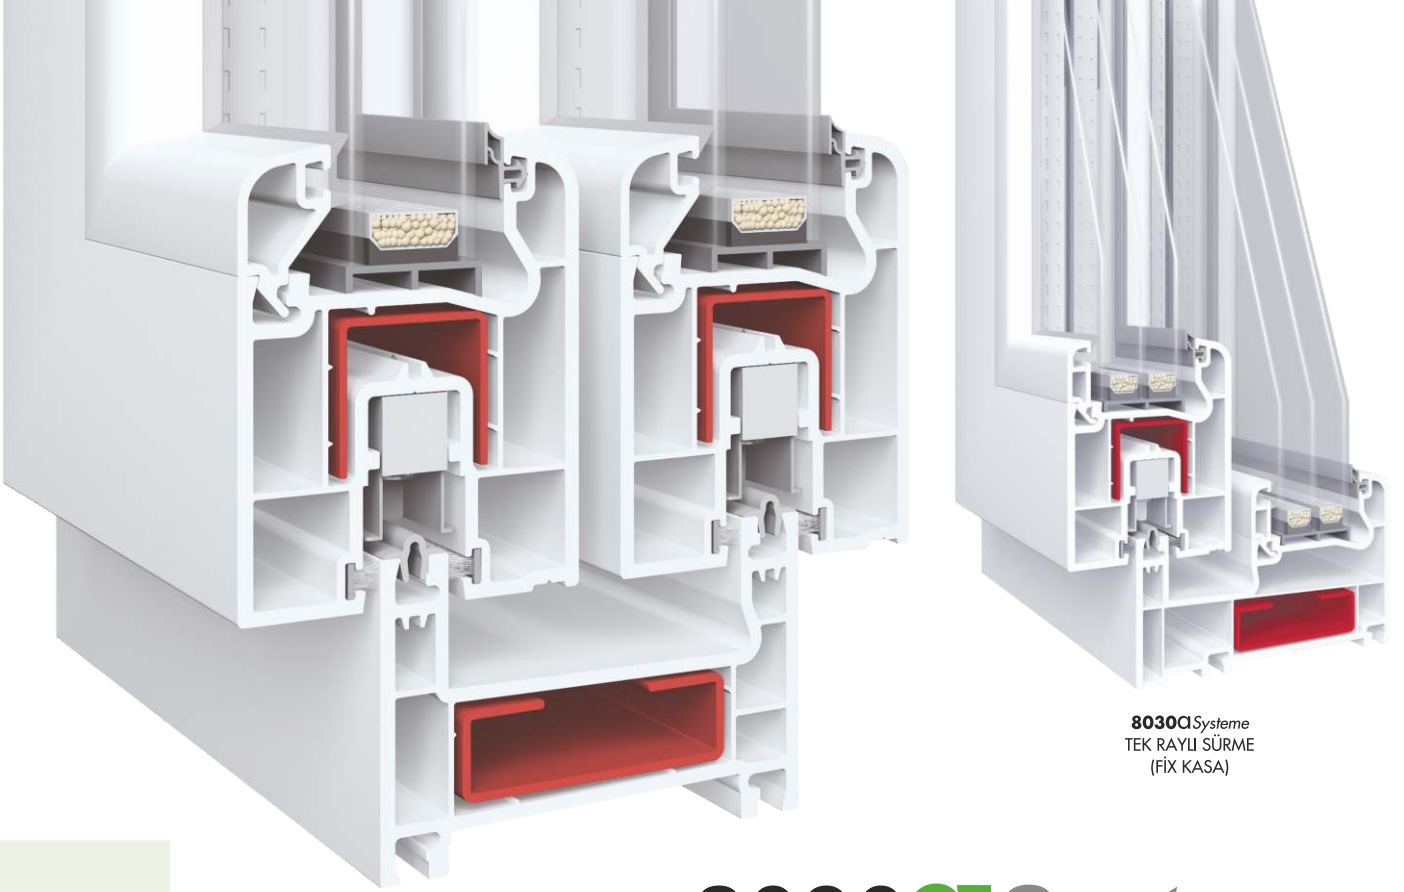


**8030a** Systeme  
TEK RAYLI SÜRME  
(FIX KASA)


# 8030a Systeme

## GENEL ÖZELLİKLER


- 80 mm profil genişliği 2,6 mm et kalınlığı ile 32 db'e varan ses ve %38 ısı yalıtımı sağlar.
- 2'li ray sistemi sayesinde çok büyük açıklıklarda geniş hacim ve rahat kullanım sağlar.
- Formülünde kullanılan 1.sınıf kalite hammaddeler sayesinde en sert iklim koşullarına, dış ortamlara, güneş ve U.V ışınlarına ve korozif ortamlara karşı mükemmel dayanıklılık sağlar.
- Sürme kasa aynı zamanda ortakayıt olarak kullanılıp, isteğe göre alt tarafı sürgü, üst tarafı sabit pencere-kapı yapma imkanı sağlar.
- Sürme kapı ve pencerelerde kullanılan özel fırça ve TPV conta sistemleri sayesinde 0.33 m<sup>3</sup>/h.cm'e hava geçirgenliği, 2000 Pa basınca kadar rüzgar direnci sağlar.
- 5 mm, 20 mm, 24 mm, ve 32 mm kalınlığa kadar tek, çift ve üç cam uygulanabilir.
- Cam çitaları; yüzeyinde toz ve küçük partüküllerin tutulmasını engeller. Cam yüzeye baskı yaparak, camı daha iyi tutmasını sağlar.
- Avrupa standartlarındaki ispanyolet boşluğu ile kullanılan özel ispanyoleti sayesinde tam güvenlik sağlar.
- Kapama profilleri sayesinde toz ve rüzgarın içeri girmesi engellenir.
- Profilin altındaki tırnaklar rahatlıkla takılıp sökülme sağlar, doğramanın montajı esnasında teraziye almayı kolaylaştırır ve ısı transferini azaltır.
- Profiller; galvanizlenmiş takviye sacları ile güçlendirildiğinden dış yüklere karşı mukavemeti artırır.
- Yüzeyleri düzgün ve parlaktır.




Code: 03.095



Code: 03.090

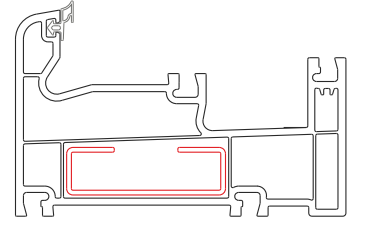


Code: 03.235



Code: 03.015



Code: 03.100




Code: 03.105



Code: 03.115



Code: 03.110



Code: 03.250

### 8030a Serisi

Profil Genişliği: 85 mm

Et Kalınlığı: 2.6 mm

Hava Geçirgenliği: 0.33 m<sup>3</sup>/hcm

Ses Yalıtımı: 32 Db

### Cam Tipi

5 mm Cam ile

4+12+4 Cam ile

4+16+4 Cam ile

4+10+4+10+4 Cam ile

### Ses Yalıtımı

24 Db

38 Db

45 Db

58 Db

### Isı Geçiş Katsayısı

Tek Cam

Çift Cam

### Kanat Boyu (0.50 m)

3.5 W/m<sup>2</sup> °K

2.5 W/m<sup>2</sup> °K

### Kanat Boyu (2.20m)

4.7 W/m<sup>2</sup> °K

2.7 W/m<sup>2</sup> °K




Zengin renk yelpazesine sahip ahşap görünümlü PVC laminasyon kaplamalarımız ile kapı ve pencerelerinizi evinizin dekorasyonuyla uyum içinde kullanabilirsiniz.



Zengin renk seçeneklerimizden örnekler.  
Daha fazla seçenek için bayilerimizden bilgi alınınız.

## YARDIMCI PROFİLLERİMİZ



Code: 03.050




Code: 03.055




Code: 03.060




Code: 03.065




Code: 03.325




Code: 03.340




Code: 03.080



Code: 03.070



Code: 03.075



Code: 03.335



Code: 03.085

KESİT	SİPARİŞ KODU	MAMÜL ADI	METRAJ	KESİT	SİPARİŞ KODU	MAMÜL ADI	METRAJ
	03 020501	HORTUMLU CAM FİTİLİ 6 MM	100		03 020101	ALDOKS AKSAN FİTİL	100
	03 020502	HORTUMLU CAM FİTİLİ 4 MM	100		03 020102	ALDOKS ÇİFT KULAK AKSAN FİTİLİ	100
	03 020503	HORTUMLU CAM FİTİLİ 3 MM	100		03 020103	ALDOKS ÇİFT MAÇALI AKSAN FİTİLİ	100
		AY FİTİLİ 4 MM	150		03 020104	ALDOKS İTALYAN AKSAN FİTİLİ	100
	03 030508	AY FİTİLİ 3 MM	150			ALDOKS FİTİL 7 MM	100
	03 020203	ALDOKS MAÇALI FİTİLİ	100		03 020202	ALDOKS ÇİFT KULAK FİTİLİ	100
	03 020204	ALDOKS İTALYAN FİTİLİ	100		03 020203	ALDOKS MAÇALI FİTİLİ	100
	03 020114	SİNEKLİK FİTİLİ 4 MM	100		03 020206	ALDOKS ÇAKMA MAÇALI FİTİL	100
	03 020115	SİNEKLİK FİTİLİ 5 MM	100		03 020410	OMEGA GENİŞ FİTİL	100
	03 020705	C 60 KANAT FİTİL	100		03 020401	ALDOKS GENİŞ FİTİL	100
		OMEGA ÖZEL FİTİL	200		03 020402	ALDOKS ÇİFT KULAK GENİŞ FİTİL	100
		CONTA 2024 (4 MM)	250		03 015614	CONTA 5614 (3 MM)	260 mt
	03 020401	KAMA FİTİLİ 2026 (2 MM)	350			KAMA FİTİL 2025 (3 MM)	260
		F2 KALIN CONTA	155			KAMA FİTİLİ 2261 (5 MM)	200
	03 080100	MO 60 PVC OMEGA FİTİL	200		03 080101	MO 68 PVC EPİL 82 FİTİL	150